

Akustikbild „sonics-frame“


Der textile hochleistungs Wandabsorber mit einer modernen und eleganten Optik. Jedes Akustikpaneel wird nach Mass, individuell angefertigt und mit dem Edeltexil Ihrer Wahl bespannt. Zur Auswahl stehen Textilien von Cr ation Baumann, Landenberg und Co.

Eigenschaften

Rahmen	matt-eloxiertes Aluminium Tiefe 51mm, Front 2 mm (RAL erhaltlich)
Bespannung	Edeltexilbezug oder Print
Druckmethode	Sublimationsdruck hohe Qualitat, schalldurchlassig
Schallabsorber	Melaminschaum 50mm (8Kg/m3) hohe Absorptionswerte ohne Wandabstand
Formate	alle Grossen bis 320 x 320 cm
Montage	mittels zwei Wandhaken



Wirkungsgrade

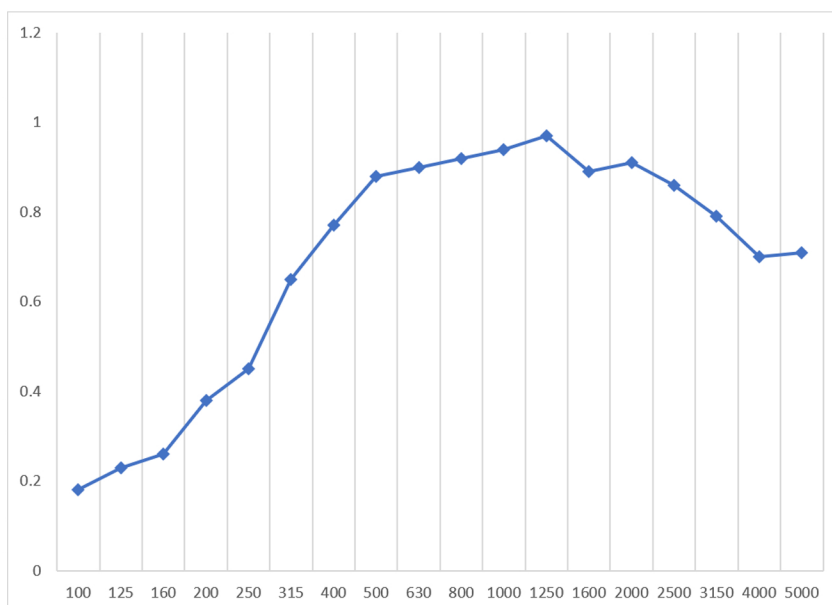

Frequenz (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630
Absorption	0.18	0.23	0.26	0.38	0.45	0.65	0.77	0.88	0.9
Frequenz (Hz)	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Absorption	0.92	0.94	0.97	0.89	0.91	0.86	0.79	0.7	0.71

Prüfdetails nach ISO 354

Prüfkörper:	Basotectplatte (ohne Textil)
Materialstärke:	50 mm
Hallraumabstand:	2 mm
Prüfdatum:	03.04.2014